


Beginn Ersatzneubau des Reservoirs Käferberg

Im Käferbergwald wird das bestehende Reservoir Käferberg durch einen etwa 100 m entfernten Neubau abgelöst. Die Bauherrin ist die Wasserversorgung Zürich. Die alten Reservoirkammern werden nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des Neubaus gesamthaft abgebrochen und das Gelände wird renaturiert und wieder aufgeforstet.

Das Projekt wurde am 24.9.2014 im Gemeinderat der Stadt Zürich zur Abstimmung gebracht. Der Neubau des Reservoirs Käferberg wurde im Gemeinderat der Stadt Zürich ohne eine Gegenstimme angenommen und der Wasserversorgung Zürich zur Ausführung übertragen.

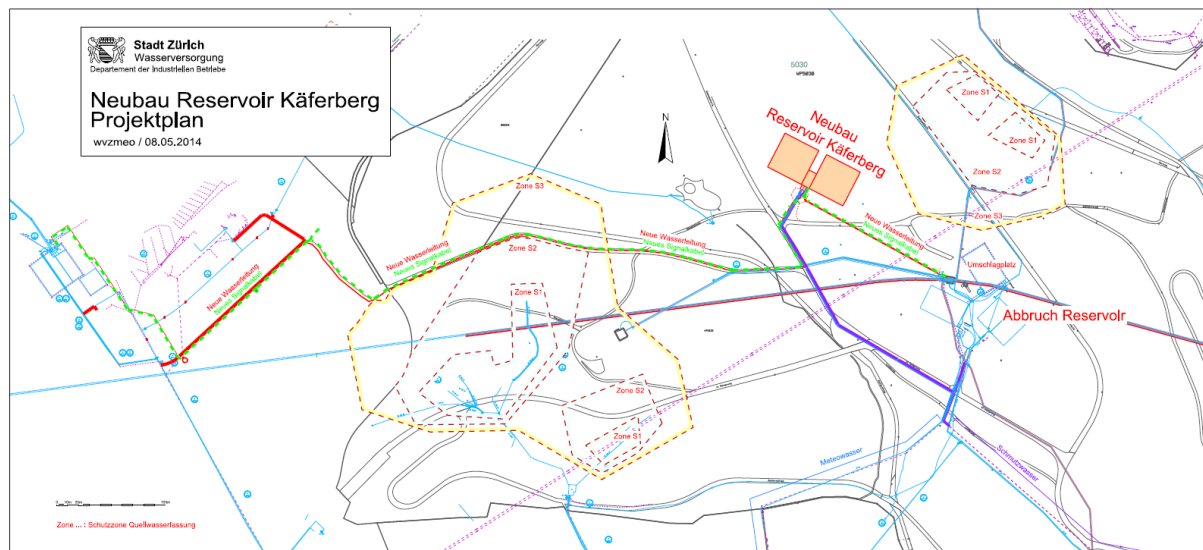

Die gesamten Bautätigkeiten werden sich von Anfang 2015 bis 2018 erstrecken und phasenweise intensiver durch die Besucherinnen und Besucher des Käferbergwalds bemerkbar sein.

Als erste Aktion wird zu Beginn Januar 2015 die Rodung der benötigten Bauflächen durchgeführt, dies unter Verantwortung des Revierförsters der Stadt Zürich. Die Rodung dauert etwa 3 Wochen und soll gegen Ende Januar abgeschlossen sein. Die Wasserversorgung steht mit dem Quartierverein und dem Revierförster in Kontakt, um geeignete Alternativen für diejenigen Grill- und Picknick-Plätze anzubieten, welche sich heute im unmittelbaren Baustellenbereich befinden und während der Bauarbeiten nicht benutzbar sind. Die Wasserversorgung stellt bereits im Dezember Informationstafeln für die Besucherinnen und Besucher des Käferbergwaldes mit näheren Angaben zum Bauvorhaben auf.

Gegen Frühlommer 2015 wird mit dem etwa 1000 m langen Leitungstrasse vom Reservoir Waidberg bis zum Standort des neuen Reservoirs Käferberg begonnen. In dieser Leitungstrasse werden eine Wasserleitung sowie elektrische Leitungen installiert. Der Abschluss des Leitungsbaus ist bis Ende 2015 vorgesehen. Der genau Verlauf der Leitungstrasse wird mit dem Revierförster besprochen, so dass der benachbarte Baumbestand auch im Wurzelbereich bestmöglich geschützt wird. Der überwiegende Teil der Leitung wird in den heutigen Fusswegen verlaufen, sodass dort zeitweise mit Einschränkungen der Benutzbarkeit der Fusswege und mit Baustellenverkehr zu rechnen sein wird.

Im Herbst 2015 ist mit grösseren Erd- und Aushubarbeiten im Bereich der alten Kammern und am neuen Reservoirstandort zu rechnen. Eine der 3 alten Kammern wird ausser Betrieb gesetzt und abgebrochen. Sie dient als Umschlagplatz für die Bautätigkeiten am benachbarten Neubaustandort. Am neuen Standort wird der Aushub der Baugrube durchgeführt und die Baustelle gesichert. Bei günsti-

gen Witterungsverhältnissen ist im Spätherbst bereits mit ersten Arbeiten am Betonkörper des neuen Reservoirs zu rechnen.

Terminplan des Projekts

Baubeginn mit Rodung im Winter 2014/2015

Aushub und Rohbau neues Reservoir 2015-16

Einrichtung neues Reservoir bis Betriebsbereitschaft 2016 – 2017

Abbruch alte Reservoir/Wiederaufforstung 2018